


Technical data sheet
PROFI MINI GWS PRO 8168
Profilé pour portes et fenêtres en ITE Profi Mini GWS Pro 8168

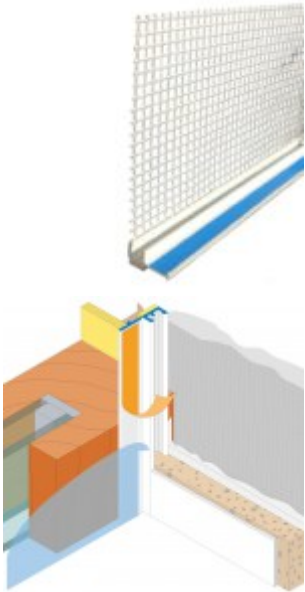

■ RÉFÉRENCES

- Pièces x dimension : 30 x 2.40 m - 72.00 m
- Emballages par palette : 33
- N° d'article : 8168030240

■ DESCRIPTION

- Profilé de finition pour portes et fenêtres
- Systèmes d'isolation par l'extérieur (ITE)
- PVC, fibre de verre blanche et ruban auto-adhésif en polyuréthane
- Largeur 9 mm ; hauteur de 8 mm d'un côté, et 6 mm de l'autre côté ; ruban polyuréthane de 3 x 8 mm ; partie amovible de 13 mm ; fibre de verre de 10 cm
- Sert de guide d'enduit et de joint thermique et acoustique, pour une finition parfaite des enduits sur isolation aux portes et fenêtres (épaisseur d'enduit de 9 mm)

■ ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT

9 mm

■ FABRICATION

- Arrêt extrudé à partir de matière PVC selon la norme DIN 16941
- Classement au feu: B1 selon la norme DIN 4102
- Fibre de verre certifiée ETAG 004
- Stockage dans un endroit couvert et sec (max. 18 mois à température entre 5 et 40°)

■ STOCK

8168030240 : Pas de stock

■ PLACEMENT

- Après avoir nettoyé et dégraissé le châssis, enlever le film protecteur du ruban en polyuréthane et coller le profilé de niveau contre le retour de fenêtre/de porte
- Enlever le ruban orange de la languette amovible et coller un plastique sur la partie autocollante pour protéger le châssis
- Appliquer une couche d'enduit de 9 mm en se servant du profilé comme guide
- Enlever la partie amovible en l'entaillant légèrement au cutter et en tirant ensuite soigneusement la languette sur la longueur