



VANNE À ÉCROU MOBILE TOUTUB

Code interne : AFV1615

Description.

- Vanne à écrou mobile TOUTUB

- Ø 16
- Femelle . 15x21 (1/2")
- Matière : laiton
- Tenue en pression : 16 bars
- Température maxi : 80 °C
- Dimensions produit (cm) : 5,2 x 6,7 x 2,8
- Poids (g) : 161



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

solidité

Corps en laiton.
Le raccord peut être peint.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.


Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3186881 - Packaging : sachet gencodé brochable (15 x 10 x 2,8)

- Pays de Fabrication : CHINE

Ø16

H. 5,2 cm

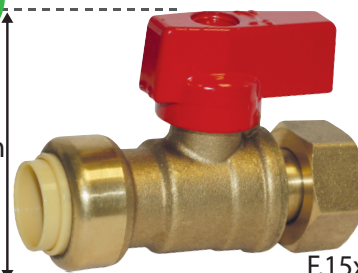

F.15x21
(1/2")

Notice / infos pratiques.


Montage sur tube cuivre




Montage sur tube PER



Montage sur tube multicouche



FACILE À DÉMONTER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.



...de la MAISON

